

СКЛАДСЬКА
ПРОГРАМА

SD LIGHT
2024



ПРИХОВАНІ ДВЕРІ SD LIGHT ПІД ФАРБУВАННЯ

НОВА ЛІНІЙКА SD LIGHT - ЦЕ АЛЮМІНІЄВИЙ КАРКАС ПОЛОТНА ІЗ
НАДІЙНИМ ЗВАРНИМ З'ЄДНАННЯМ

ВОЛОГОСТІЙКИЙ МДФ 6мм

ДВЕРНЕ ПОЛОТНО ОБРОБЛЕНЕ ПОЛІУРЕТАНОВИМ ГРУНТОМ ДЛЯ
ІДЕАЛЬНОГО ФАРБУВАННЯ І НЕ ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОЇ ОБРОБКИ

НАДІЙНА ТА ЯКІСНА ІТАЛІЙСЬКА ФУРНІТУРА


ДВЕРНІ БЛОКИ ПОСТАВЛЯЮТЬСЯ У ЗІБРАНОМУ ВИГЛЯДІ ТА
ПОВНІСТЮ ГОТОВІ ДО МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ


приховані двері

◆ SD LIGHT КОРОБ «СТАНДАРТ» 40мм

алюмінієвий каркас полотна зовнішнього відкривання

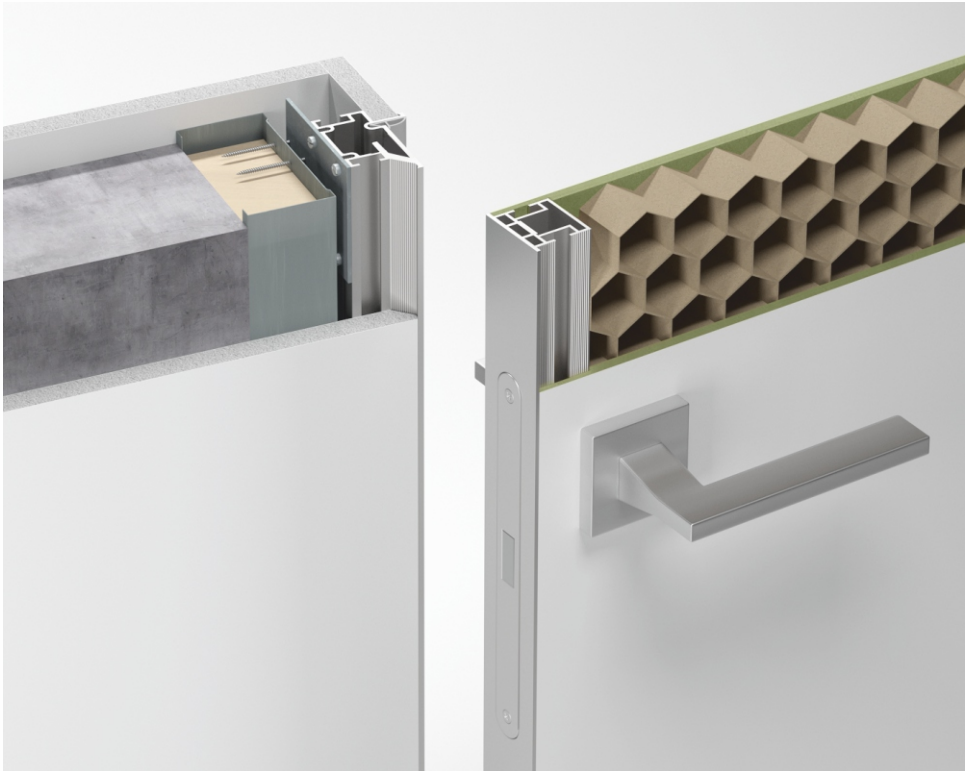


ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
ОТВІР	2053	686	786	886
БЛОК	2043	666	766	866
ПОЛОТНО	2000	600	700	800

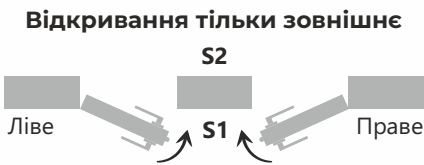


приховані двері

◆ SD LIGHT КОРОБ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» 45мм

алюмінієвий каркас полотна внутрішнього/зовнішнього відкривання

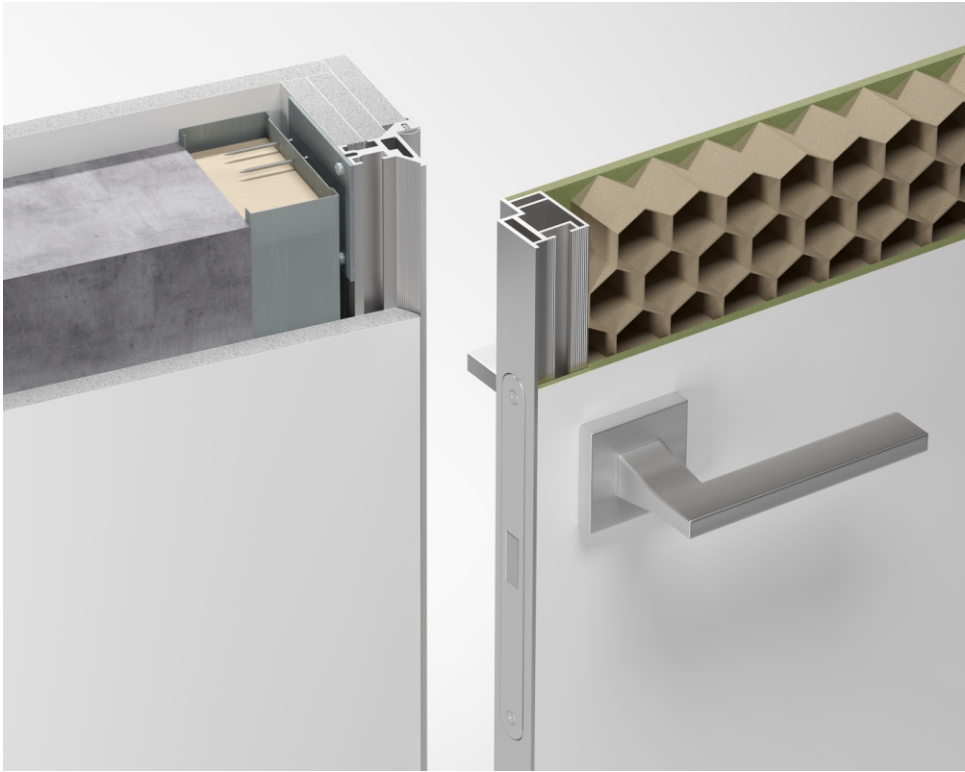


ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
ОТВІР	2065	686	786	886
БЛОК	2055	666	766	866
ПОЛОТНО	2000 2012	600	700	800

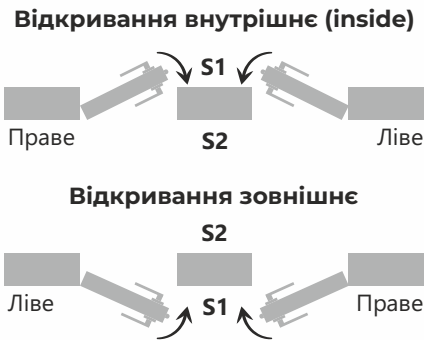



Двері внутрішнього та зовнішнього відкриття, розташовані поруч

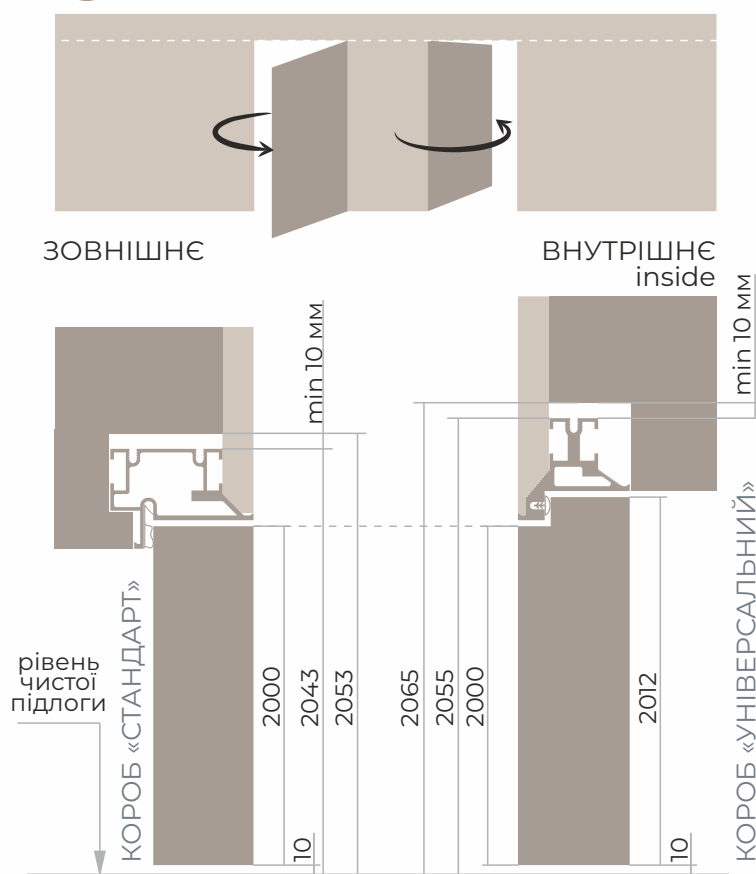

Відмінною особливістю дверей SD Light є можливість встановлення поруч двох дверей з вирівнюванням по висоті.

При такій компоновці використовуються двері SD Light з коробом «СТАНДАРТ» для зовнішнього відкриття, та двері з коробом «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» для внутрішнього відкриття.

ОПЦІЯ ФАРБУВАННЯ

Можливе фарбування дверного полотна по палітрам RAL, NCS:

+140€ до вартості дверного блока;
термін поставки збільшується до 45 днів;



Комплектація дверного блоку



Приховані завіси
Anselmi 505



Магнітний механізм
AGB Mediana Polaris WC



Монтажні пластини



Ущільнювач

переваги дверей SD Light



Дверний блок у зібраному вигляді



Сертифікат
якості



Поліуретановий
грунт



Зварна конструкція
полотна



Італійська
фурнітура



Зроблено
в Україні




Гарантія
2 роки



Інформація для споживача

- Двері SD Light мають нову, оптимізовану конструкцію дверного полотна, алюмінієвий каркас полотна зі зварним з'єднанням, за рахунок чого досягається надійність конструкції найвищого рівня
- Дверні блоки SD Light оснащені якісною італійською фурнітурою, котра має ресурс до 500 000 циклів відкриття/закриття (приблизно 30 років при інтенсивному використанні)


* Виробник лишає за собою право вносити зміни в конструктив і комплектацію з метою покращення продукції, без попереднього узгодження з клієнтом.

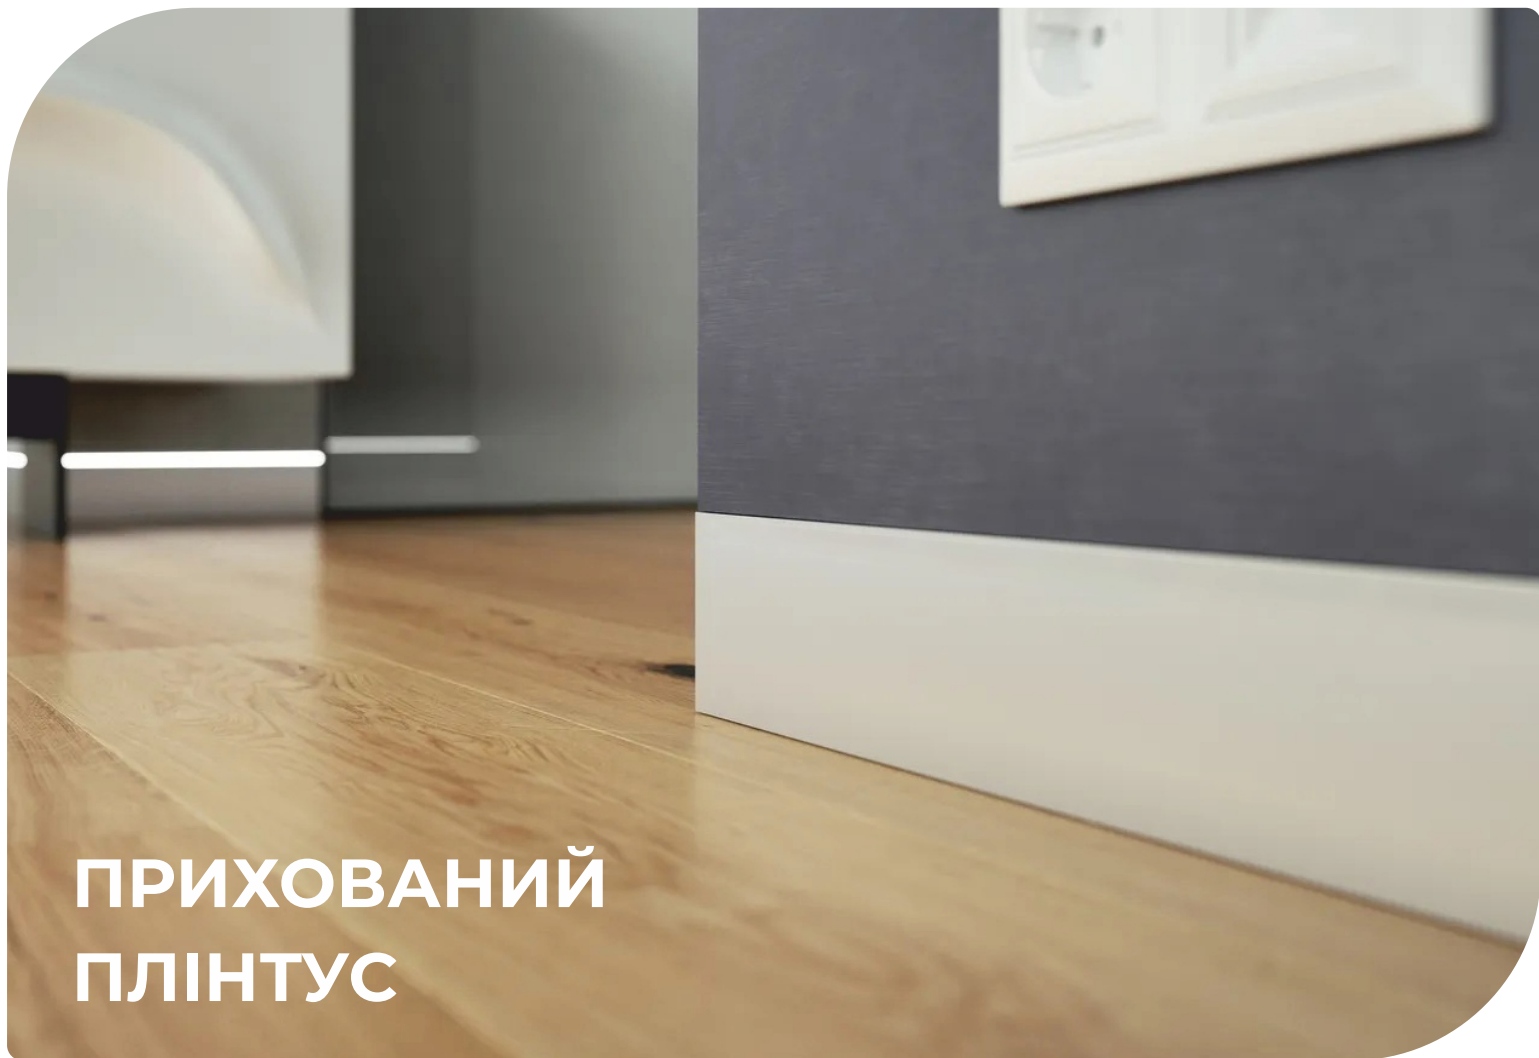

ПРИХОВАНІЙ ПЛІНТУС

КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИХОВАНОГО ПЛІНТУСА

◇ АЛЮМІНІЄВА ОСНОВА
Довжина планки 2 метра

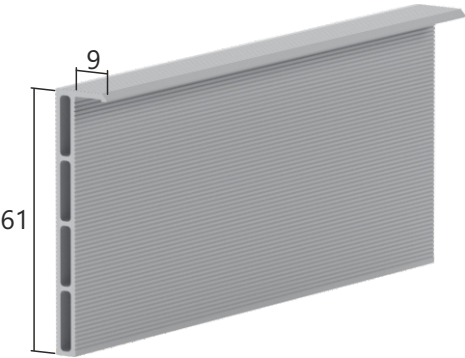


◇ ВСТАВКА ПРИХОВАНОГО ПЛІНТУСА
Довжина планки 2 метра



Для завантаження
інструкція з монтажу



etgroup.ua

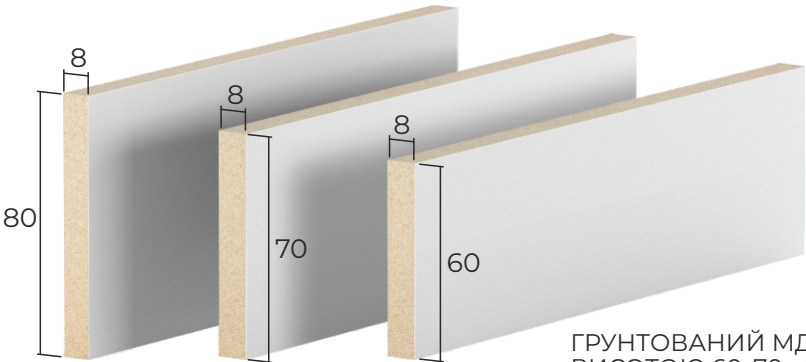

ГРУНТОВАНИЙ МДФ,
ВИСОТОЮ 60, 70 або 80мм