

СКЛАДСЬКА
ПРОГРАМА

SD LIGHT
2023



ПРИХОВАНІ ДВЕРІ SD LIGHT ПІД ФАРБУВАННЯ

НОВА ЛІНІЙКА SD LIGHT - ЦЕ АЛЮМІНІЄВИЙ КАРКАС ПОЛОТНА ІЗ
НАДІЙНИМ ЗВАРНИМ З'ЄДНАННЯМ

ВОЛОГОСТІЙКИЙ МДФ 6мм

ДВЕРНЕ ПОЛОТНО ОБРОБЛЕНЕ ПОЛІУРЕТАНОВИМ ГРУНТОМ ДЛЯ
ІДЕАЛЬНОГО ФАРБУВАННЯ І НЕ ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОЇ ОБРОБКИ

НАДІЙНА ТА ЯКІСНА ІТАЛІЙСЬКА ФУРНІТУРА


ДВЕРНІ БЛОКИ ПОСТАВЛЯЮТЬСЯ У ЗІБРАНІЙ ВИГЛЯДІ ТА
ПОВНІСТЮ ГОТОВІ ДО МОНТАЖУ

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

приховані двері


◆ SD LIGHT КОРОБ «СТАНДАРТ» 40мм

алюмінієвий каркас полотна зовнішнього відкривання

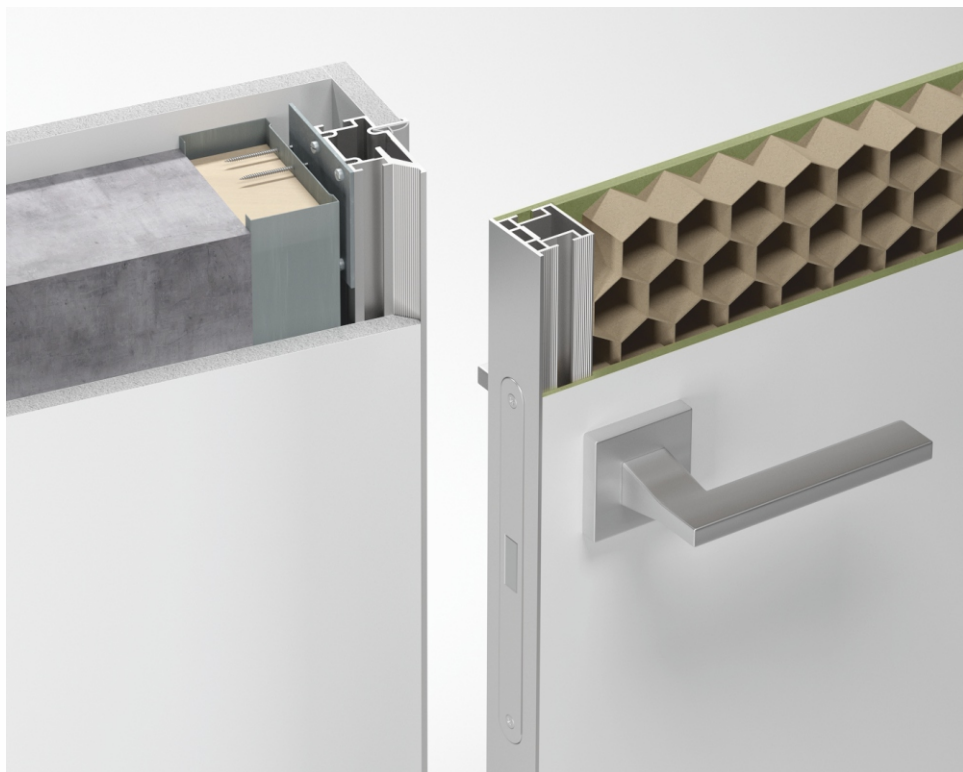

ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
		686	786	886
ОТВІР	2053	686	786	886
БЛОК	2043	666	766	866
ПОЛОТНО	2000	600	700	800


Відкривання тільки зовнішнє



приховані двері


◆ SD LIGHT КОРОБ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» 45мм

алюмінієвий каркас полотна внутрішнього/зовнішнього відкривання

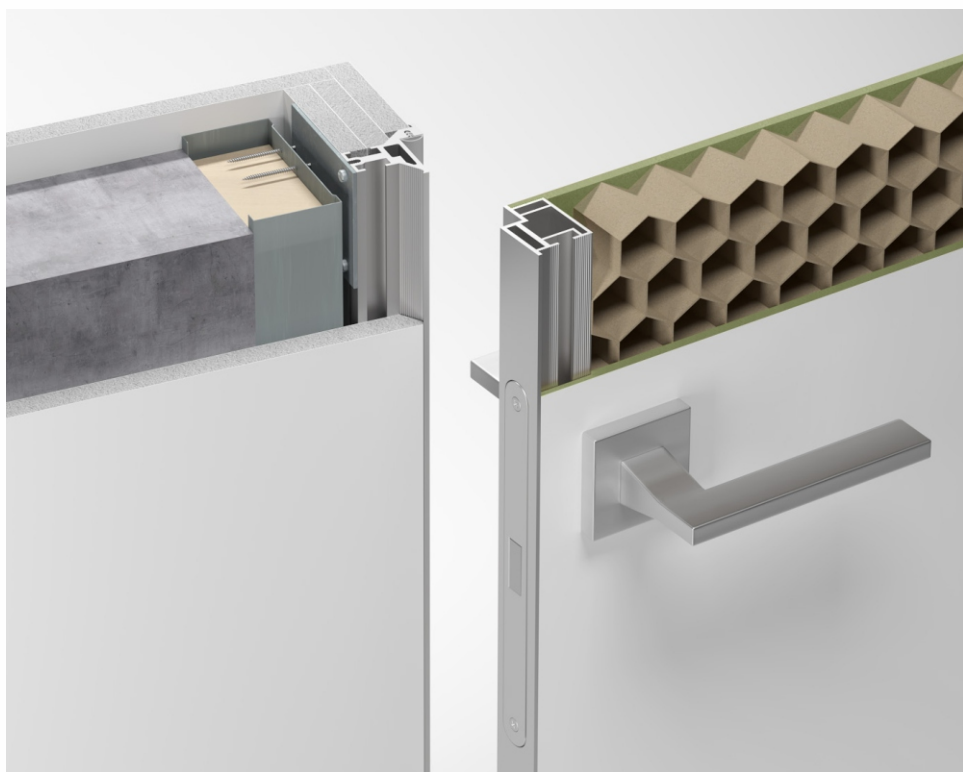


ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
		686	786	886
ОТВІР	2065	686	786	886
БЛОК	2055	666	766	866
ПОЛОТНО	2000	600	700	800
	2012			

Відкривання внутрішнє (inside)




Відкривання зовнішнє

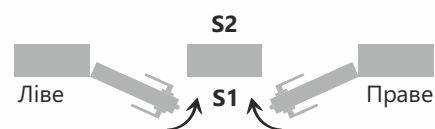



Двері внутрішнього та зовнішнього відкривання, розташовані поруч

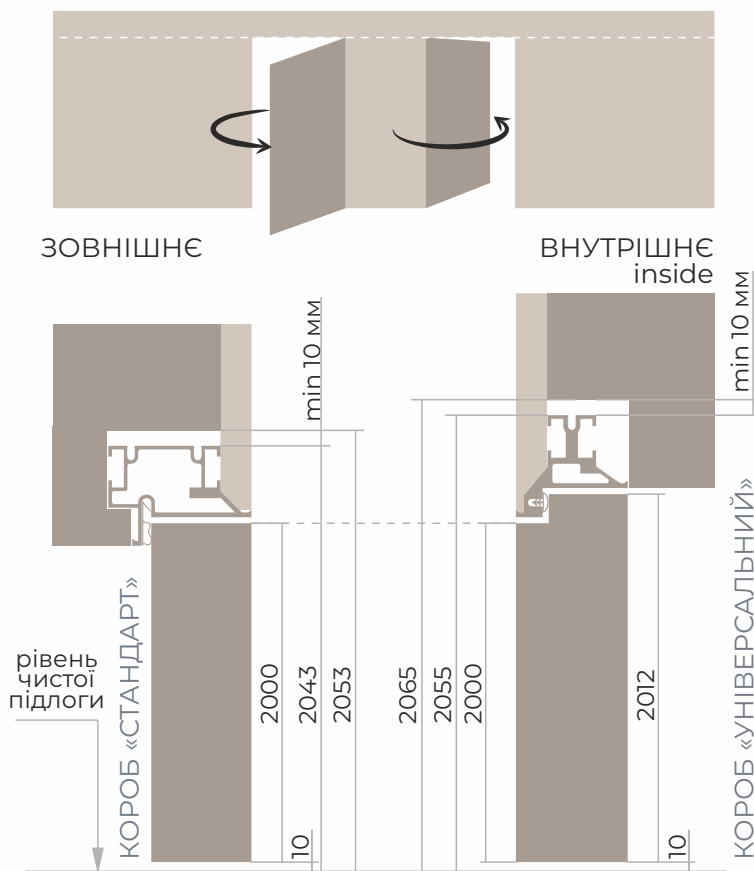

Відмінною особливістю дверей SD Light є можливість встановлення поруч двох дверей з вирівнюванням по висоті.

При такій компоновці використовуються двері SD Light з коробом «СТАНДАРТ» для зовнішнього відкривання, та двері з коробом «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» для внутрішнього відкривання.

ОПЦІЯ ФАРБУВАННЯ

Можливе фарбування дверного полотна по палітрам RAL, NCS:

+140€ до вартості дверного блока;
термін поставки збільшується до 45 днів;



Комплектація дверного блоку



Приховані завіси
Anselmi 505



Магнітний механізм
AGB Mediana Polaris WC



Монтажні пластини



Ущільнювач

переваги дверей SD Light



Дверний блок у зібраному вигляді



Сертифікат якості



Поліуретановий ґрунт



Зварна конструкція полотна



Італійська фурнітура



Зроблено в Україні




Гарантія 2 роки



Інформація для споживача

- Двері SD Light мають нову, оптимізовану конструкцію дверного полотна, алюмінієвий каркас полотна зі зварним з'єднанням, за рахунок чого досягається надійність конструкції найвищого рівня
- Дверні блоки SD Light оснащені якісною італійською фурнітурою, котра має ресурс до 500 000 циклів відкривання/закривання (приблизно 30 років при інтенсивному використанні)


* Виробник лишає за собою право вносити зміни в конструктив і комплектацію з метою покращення продукції, без попереднього узгодження з клієнтом.

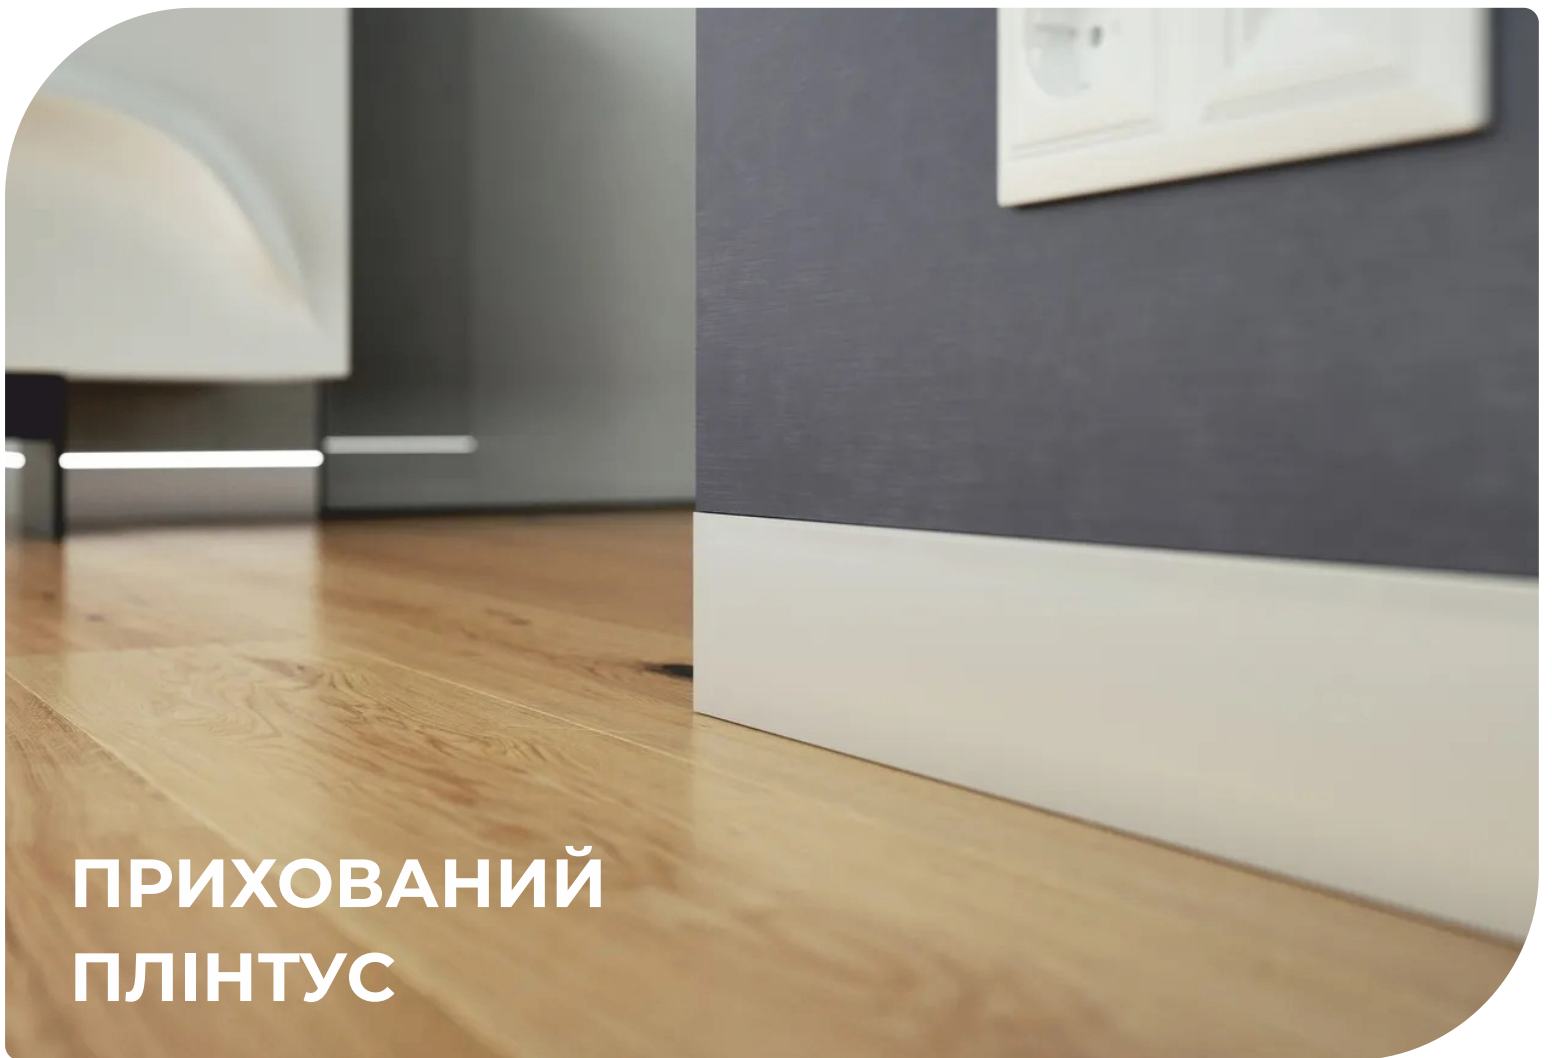


ПРИХОВАНІЙ ПЛІНТУС

КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИХОВАНОГО ПЛІНТУСА

◇ АЛЮМІНІЄВА ОСНОВА
Довжина планки 2 метра

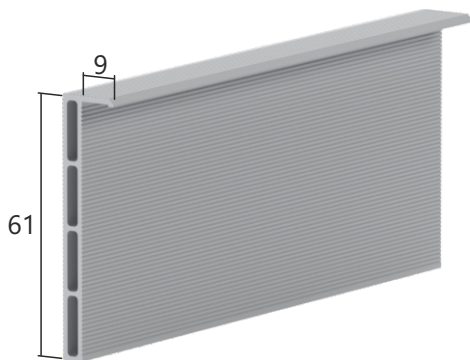

◇ ВСТАВКА ПРИХОВАНОГО ПЛІНТУСА
Довжина планки 2 метра

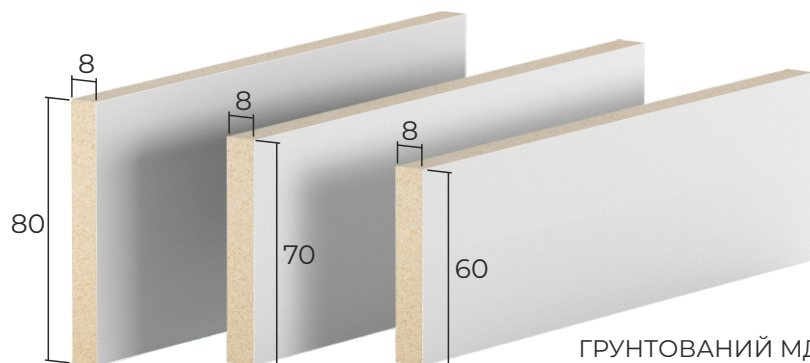

ГРУНТОВАНИЙ МДФ,
ВИСОТЮ 60, 70 або 80мм

Для завантаження
інструкція з монтажу



etgroup.ua

 SecretDoors®
LIGHT